



PORADY DOT. INSTALACJI

PANADERO

1^o Przypadek: **Daszek kominowy poniżej szczytu dachu.**

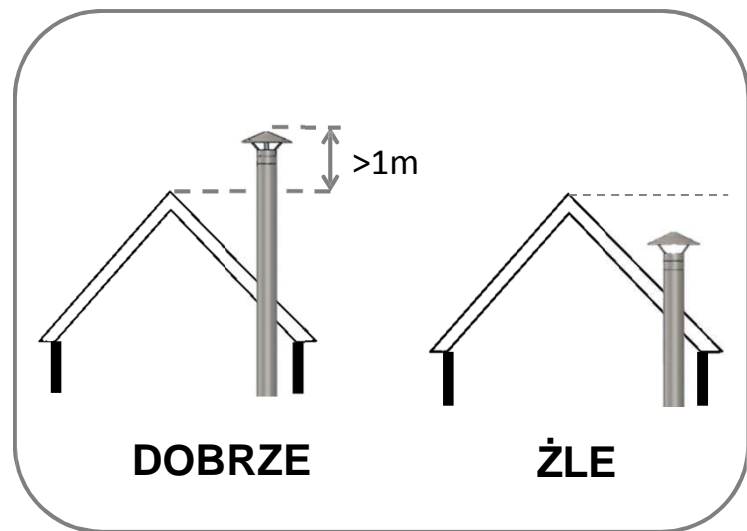


2^o Przypadek: **Daszek kominowy powyżej szczytu dachu, ale w pobliżu innego wysokiego budynku.**

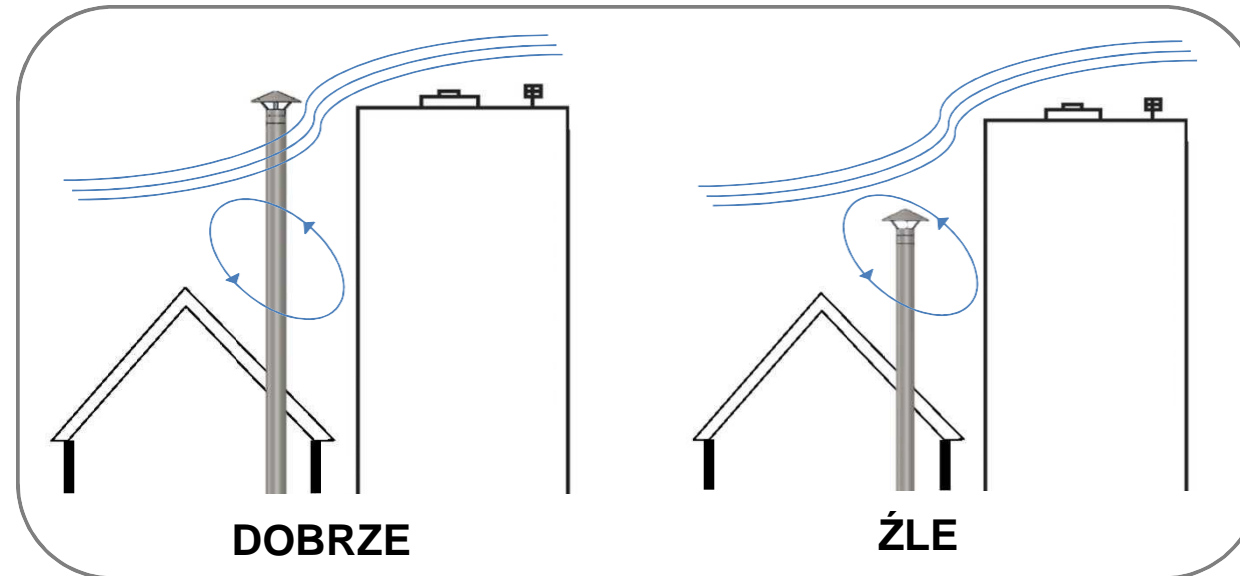



3^o Przypadek: **Daszek kominowy dociśnięty do końca.**



4^o Przypadek: **Przyduszony kanał dymowy.**

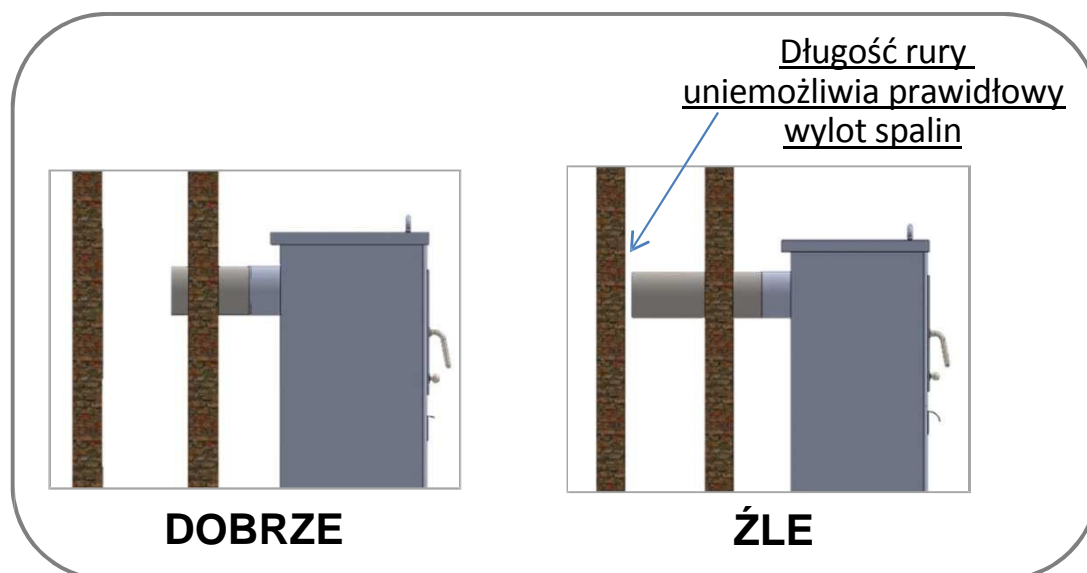

5^o Przypadek: **Kanał dymowy podłączony do komina przewodem poziomym (akumulacja sadzy).**

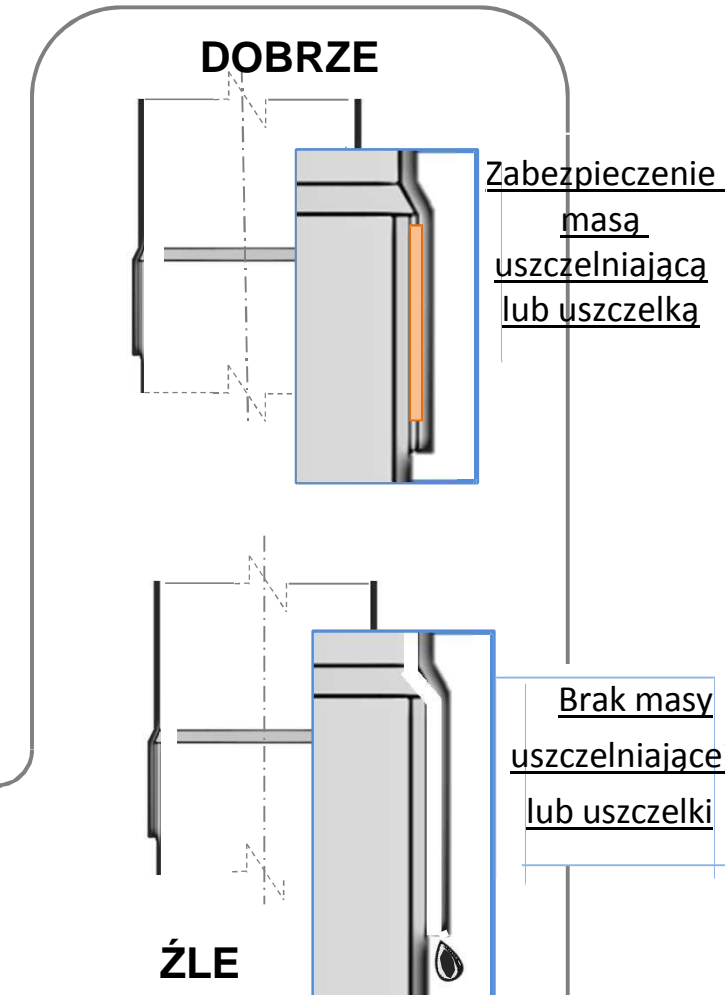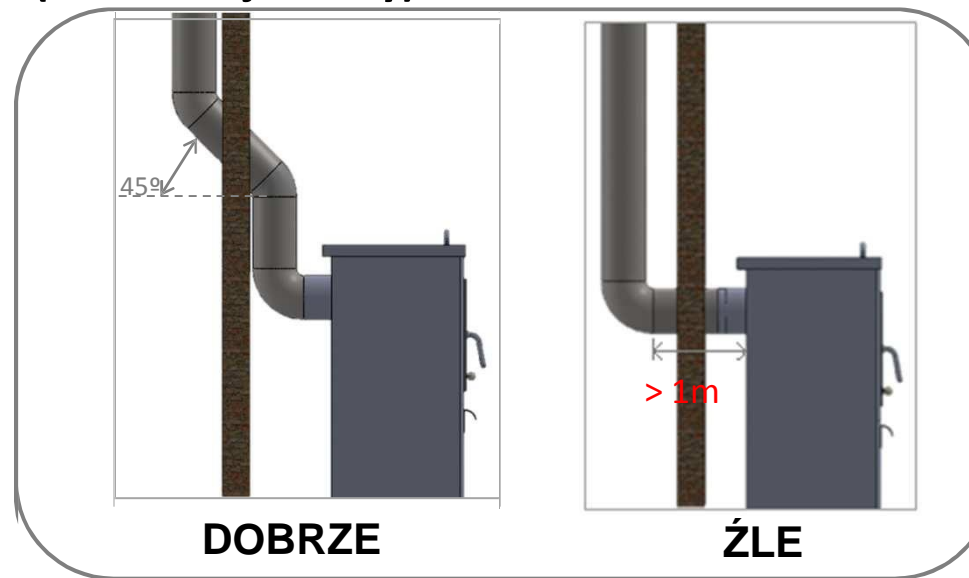

WAŻNE: Dym posiada określoną wilgotność, kiedy wydostaje się na zewnątrz, pod wpływem różnicy temperatur zmienia się w płynną smołę, która może przeciekać przez ściankę zewnętrzną rury. Jeśli rury nie są całkowicie zabezpieczone specjalną masą uszczelniającą lub nie mają zamontowanych gumowych uszczelek na wylotach, smoła wydostanie się na zewnątrz i uszkodzi jej konstrukcję.