



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

PANADERO


Ситуация 1. - Дымоходная труба находится ниже линии хребта крыши

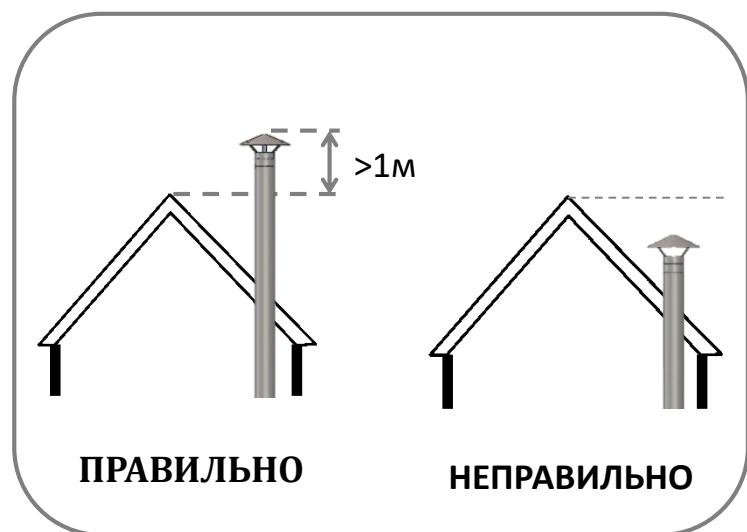


Ситуация 2.- Дымоходная труба находится над хребтом крыши, но рядом с высоким зданием.

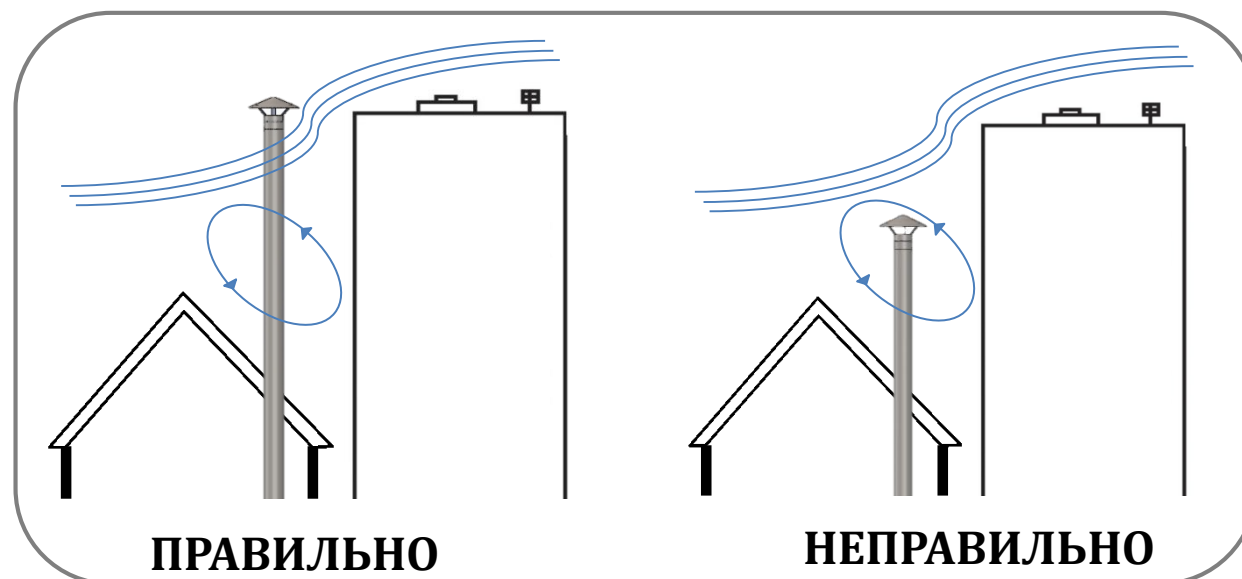



Ситуация 3.- Дымоходная труба установлена до конца.

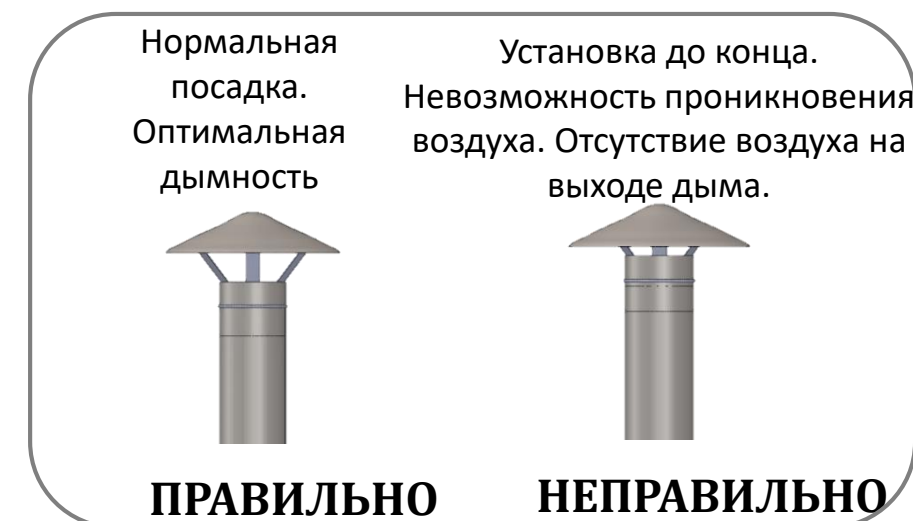

Ситуация 4.- Засорение дымохода

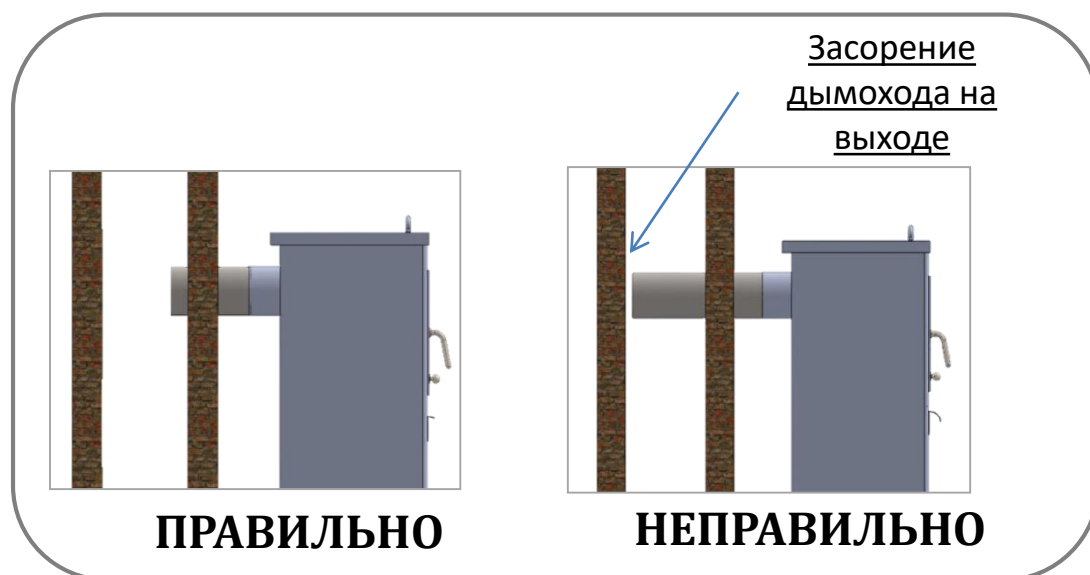

Ситуация 5.- Засорение дымохода из-за накопления сажи

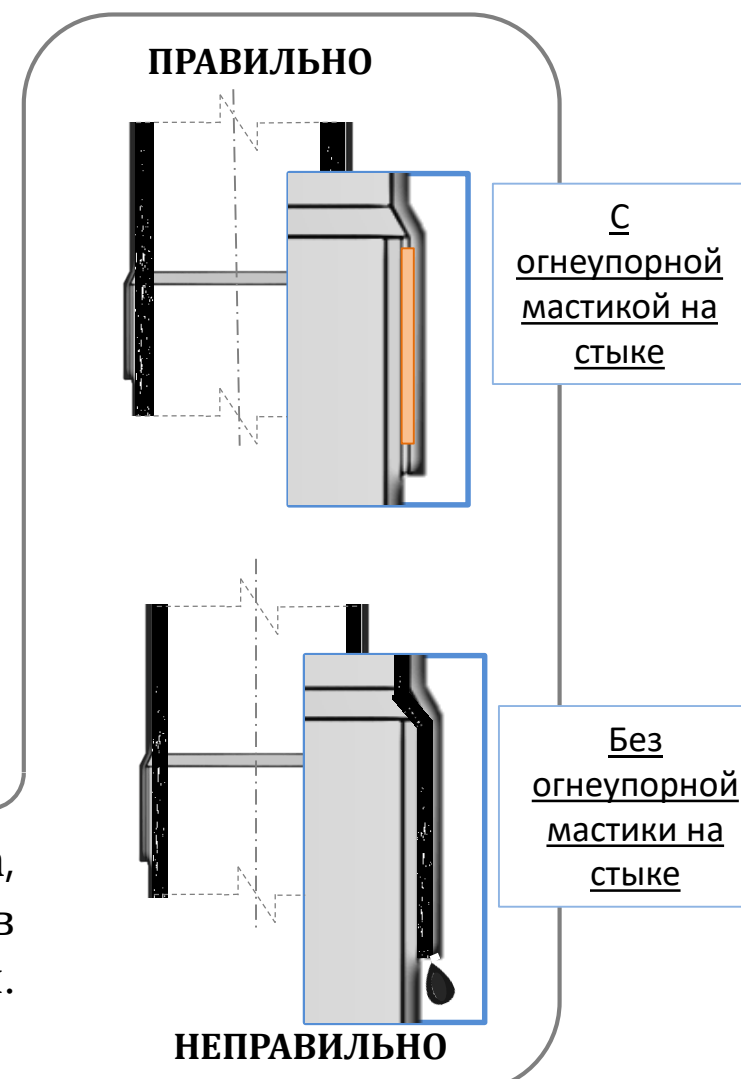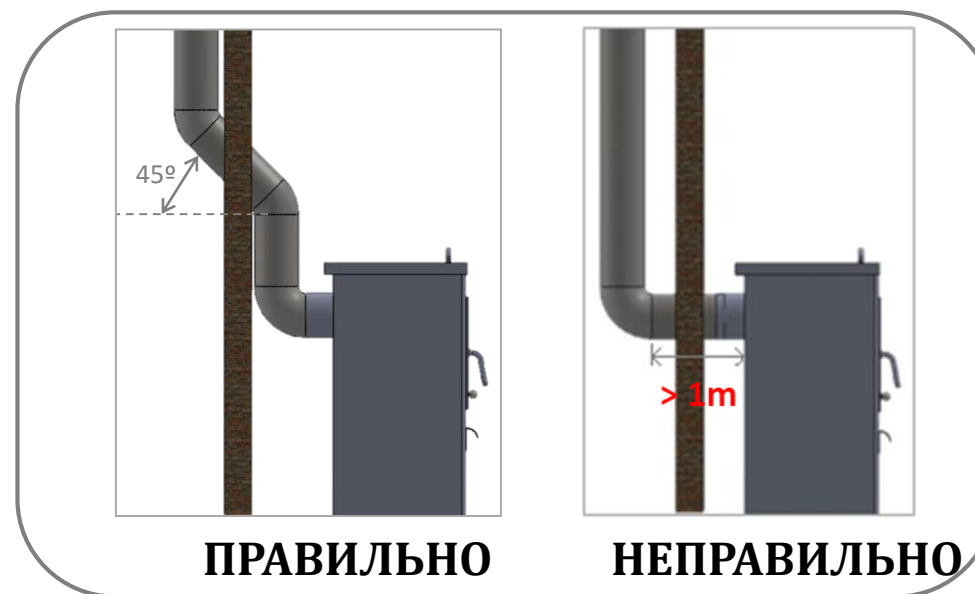

ВНИМАНИЕ: дым имеет определенный процент влажности. Когда дым выходит из дымохода, температурная разница между внутренней и внешней частью трубы вызывает конденсацию дыма, в результате чего он превращается в жидкую смолу и может капать с внутренней стороны стенки трубы. Эта жидкость может повредить плитку, если труба полностью не уплотнена огнеупорной мастикой.