



CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

PANADERO


1^{er} Caso.-Chapeu por baixo da linha da cumeada

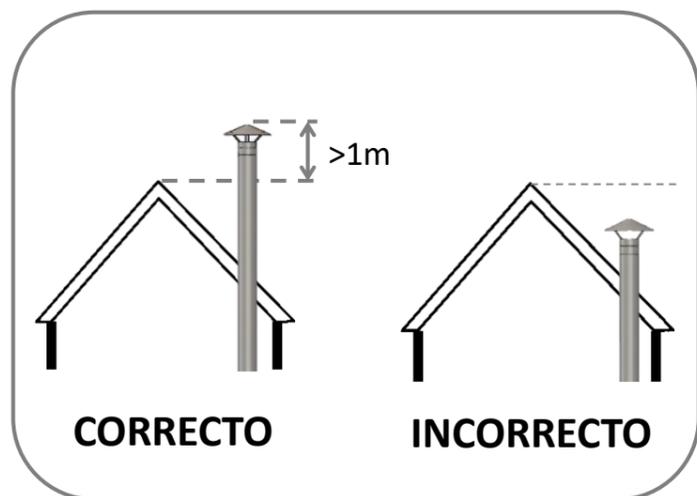


2^o Caso.- Chapeu por cima da linha da cumeada mas próximo de um edificio mais alto

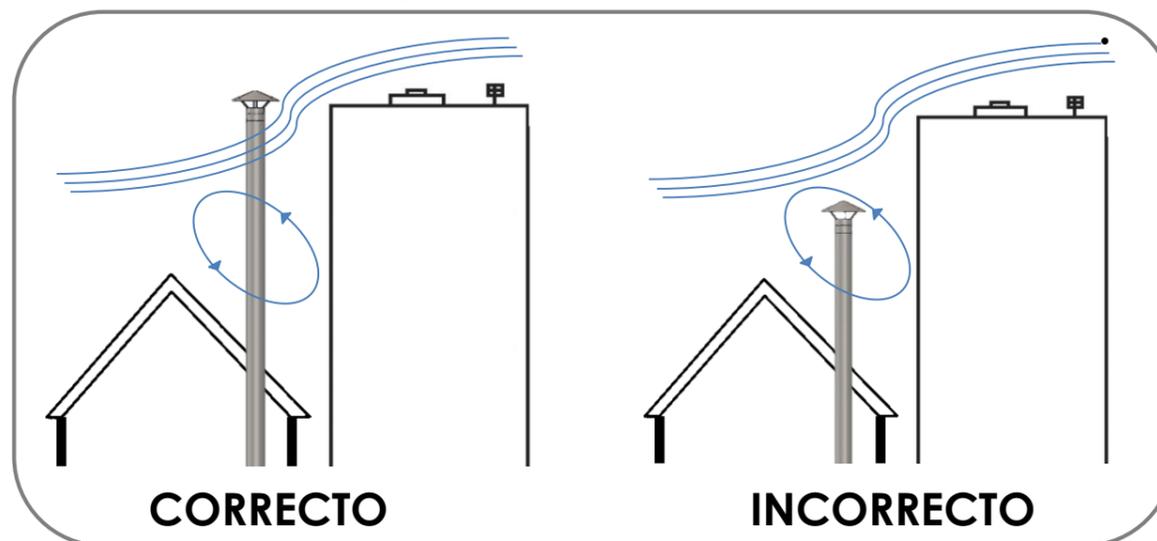


3^{er} Caso.- Chapeu enfiado até ao final

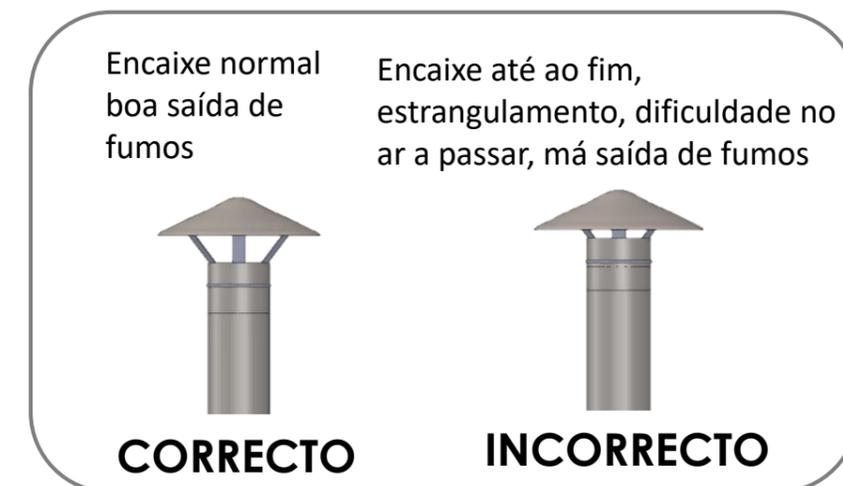


4^o Caso.- Estrangulação do tubo de saída de fumos

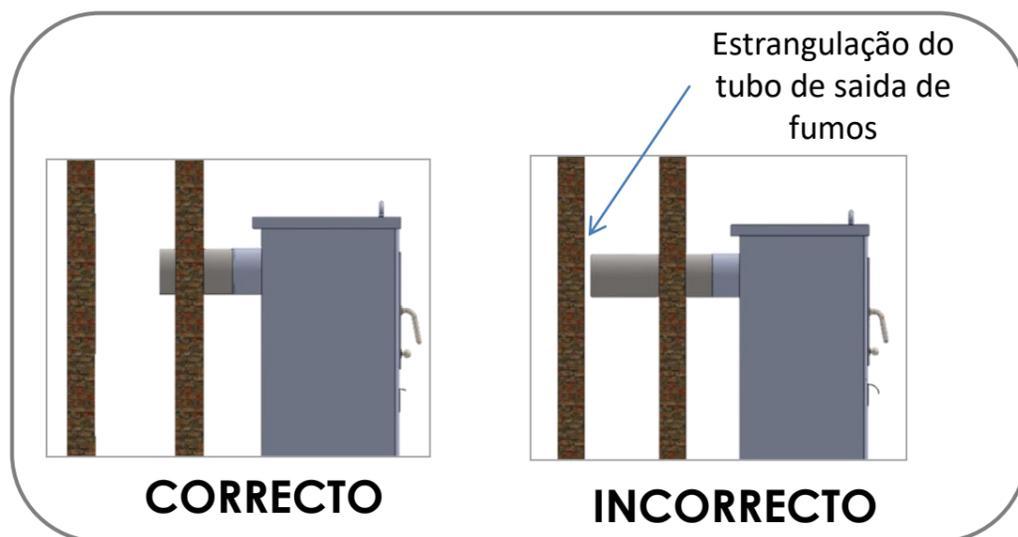

5^o Caso.- Estragulamento tubo devido a uma seção horizontal (acumulação de fuligem).

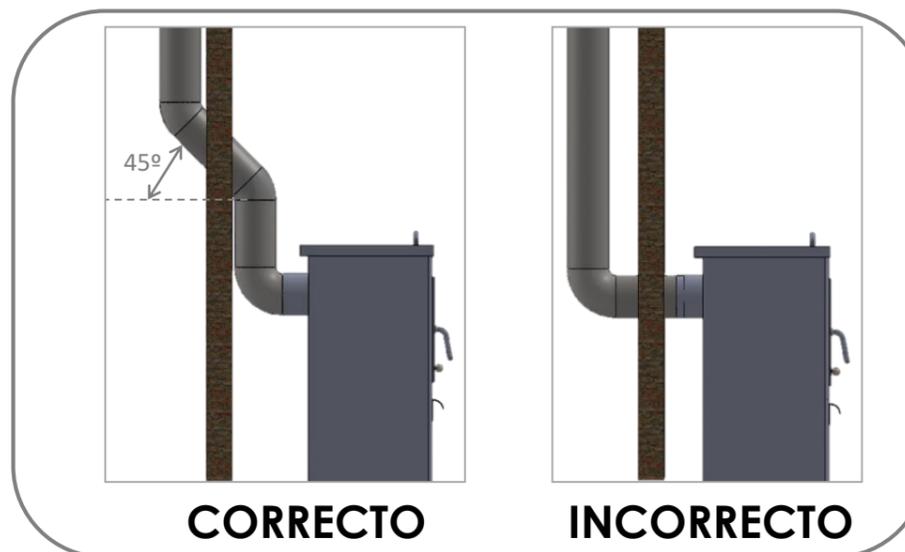

CORRECTO

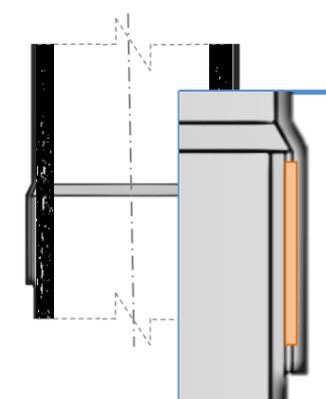

Com massa refratária na união ou com junta

Sem massa refratária na união

INCORRECTO

IMPORTANTE: O fumo tem uma percentagem de humidade, quando atinge o exterior, a diferença de temperatura entre o interior do tubo e o exterior faz com que se percepe nas laterais do tubo, tornando-se alcatrão líquido e que pode drenar através da parede dentro do tubo. Se os tubos não estiverem completamente selados com massa refratária ou tendo uma junta de borracha nas extremidades, o alcatrão pode sair da instalação e sujar/manchar as paredes